

Tepelná čerpadla **vzduch – voda**

Indoor Split



NOVÁ KONCEPCE TEPELNÝCH ČERPADEL PRO VNITŘNÍ INSTALACI

Tepelná čerpadla EasyMaster a AirMaster jsou ve standardním provedení dělené konstrukce s umístěním výparníku vně objektu. V provedení **Indoor Split** jsou venkovní jednotky nahrazeny jiným typem výparníků, určených pro vnitřní instalaci. Výparníky jsou napojeny na sací a výfukový vzduchovod, pomocí kterého je venkovní vzduch přiváděn a odváděn z technické místnosti vstupem ve stěně objektu. Dělená konstrukce tepelného čerpadla umožňuje snadnou manipulaci a flexibilitu prostorového uspořádání strojovny. Na rozdíl od běžně používaných vnitřních monobloků má provedení Indoor Split malé nároky na prostor strojovny a lépe se přizpůsobí její dispozici. Výparník je možné instalovat až do vzdálenosti až 15m od kompresorové skříně a obě části tak lze umístit např. v oddělených

prostorech či různých podlažích objektu. Tepelná čerpadla EasyMaster nebo AirMaster v provedení Indoor Split jsou vhodná pro kaskádní zapojení o výkonech až 500 kW a umožňují efektivní řešení vytápění velkých objektů a bytových domů, bez nároku na venkovní prostor. Mimořádnou výhodou tohoto uspořádání je absolutní eliminace venkovního hluku. Provedení Indoor Split bylo oceněno hlavní cenou Grand Prix veletrhu For Arch.



MasterTherm
TEPELNÁ ČERPADLA

IndoorSplit

Modifikace na IndoorSplit

model	určeno pro tepelná čerpadla	objednáací číslo	cena v Kč bez DPH
IndoorSplit 18 kW (1 ks)	EasyMaster 26Z, 30Z, 37Z, AirMaster 3030M, 3038M, 3045M	102645VK	16 300,-
IndoorSplit 18 kW (2 ks)	AirMaster 3060.2M, 3076.2M a 3090.2M	102645VK	2x 16 300,-
IndoorSplit 31 kW (1 ks)	EasyMaster 60Z a 75Z	106075VK	34 700,-


Volitelná výbava pro instalaci	objednáací číslo	cena v Kč bez DPH
Žaluzie na vnější stranu objektu na výtlačk	PER 400 W	1 200,-
Žaluzie na vnější stranu objektu na sání	PRG 400 W	2 400,-
Potrubí s parozábranou 10 bm, Ø 406 mm	406.010	6 000,-
Kovová objímka k potrubí, 1 ks	OBJ400	200,-

Vlastnosti

- ▶ Dělená konstrukce (split)
- ▶ Velmi snadná montáž, tichý provoz
- ▶ Pevný rám z eloxovaného hliníkového profilu
- ▶ Vzdálenost mezi jednotkami až 15 m
- ▶ Účelné využití prostoru ve stísněných strojvnách
- ▶ Nenarušuje vnější vzhled budovy
- ▶ Absolutní eliminace venkovního hluku



Rozměry výparnickové jednotky 2645IS

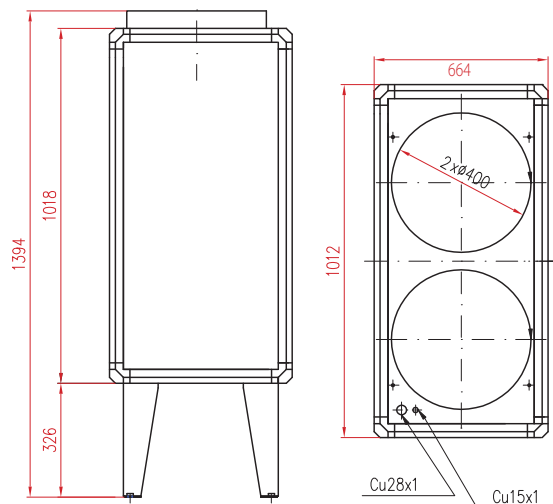

Rozměry výparnickové jednotky 6075IS

