

Tepelná čerpadla **vzduch – voda**

Indoor Split



NOVÁ KONCEPCE TEPELNÝCH ČERPADEL PRO VNITŘNÍ INSTALACI



Tepelná čerpadla EasyMaster a BoxAir Inverter Split (Combi) jsou ve standardním provedení dělené konstrukce s umístěním výparníku vně objektu. V provedení **Indoor Split** jsou venkovní jednotky nahrazeny jiným typem **výparníků, určených pro vnitřní instalaci**. Výparníky jsou napojeny na sací a výfukový vzduchovod, pomocí kterého je venkovní vzduch přiváděn a odváděn z technické místnosti vstupem ve stěně objektu. Dělená konstrukce tepelného čerpadla **umožňuje snadnou manipulaci a flexibilitu prostorového uspořádání strojovny**. Na rozdíl od běžně používaných vnitřních monobloků má provedení Indoor Split **malé nároky na prostor strojovny** a lépe se přizpůsobí její dispozici. Výparník je možné instalovat až do vzdálenosti až 15m od kompresorové skříně a obě části tak lze umístit např. v oddělených

prostorech či různých podlažích objektu. Tepelná čerpadla EasyMaster nebo BoxAir Inverter Split (Combi) v provedení Indoor Split jsou vhodná pro **kaskádní zapojení o výkonech až 500 kW** a umožňují efektivní řešení **vytápění velkých objektů a bytových domů**, bez nároku na venkovní prostor. Mimořádnou výhodou tohoto uspořádání je **absolutní eliminace venkovního hluku**. Provedení Indoor Split bylo oceněno hlavní cenou **Grand Prix veletrhu For Arch**.



MasterTherm
TEPELNÁ ČERPADLA

IndoorSplit

Modifikace na IndoorSplit

určeno pro modely	sání / výtlač	objednáací číslo	cena v Kč bez DPH
BA22IS - 45IS, BA22ISC - 37ISC	1 x Ø 400 / 1 x Ø 400 mm	102645VK	16 300,-
BA 60IS, EZ 60Z a 75Z	2 x Ø 400 / 2 x Ø 400 mm	106075VK	34 700,-


Volitelná výbava pro instalaci	objednáací číslo	cena v Kč bez DPH
Žaluzie na vnější stranu objektu na výtlač	PER 400 W	1 200,-
Žaluzie na vnější stranu objektu na sání	PRG 400 W	2 400,-
Potrubí s parozábranou 10 bm, Ø 406 mm	406.010	6 000,-
Kovová objímka k potrubí, 1 ks	OBJ400	200,-

Vlastnosti

- ▶ Dělená konstrukce (split)
- ▶ Velmi snadná montáž, tichý provoz
- ▶ Pevný rám z eloxovaného hliníkového profilu
- ▶ Vzdálenost mezi jednotkami až 15 m
- ▶ Účelné využití prostoru ve stísněných strojovnách
- ▶ Nenarušuje vnější vzhled budovy
- ▶ Absolutní eliminace venkovního hluku



Rozměry výparnickové jednotky 1O2645VK

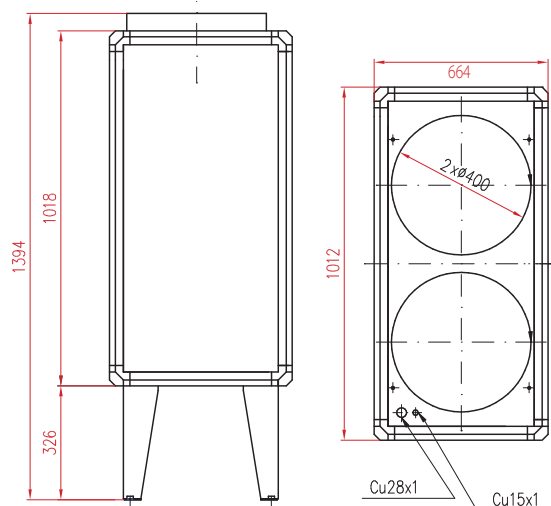

Rozměry výparnickové jednotky 1O6075VK

