




model	B0W35		W10/W35		W40/W65		max. výstupní teplota (°C)	elektrický jistič	kompresor	chladivo	hmotnost (kg)	povinné kontroly těsnosti dle EP 517/2014	objednací číslo
	výkon kW	COP	výkon kW	COP	výkon kW	COP							
<b>AQ40ZHX</b>	13,80	3,94	<b>19,62</b>	<b>5,57</b>	38,56	5,92	<b>82</b>	3x20A"C"	scroll 3x400V	R134a 4,2kg	230	ne	<b>1AQ40ZHX-1</b>
<b>AQ50ZHX</b>	18,59	4,19	<b>26,1</b>	<b>5,82</b>	51,30	6,19	<b>82</b>	3x25A"C"	scroll 3x400V	R134a 4,4kg	230	ne	<b>1AQ50ZHX-1</b>
<b>AQ60ZHX</b>	23,39	4,09	<b>32,91</b>	<b>5,61</b>	63,58	5,76	<b>82</b>	3x32A"C"	scroll 3x400V	R134a 4,4kg	230	ne	<b>1AQ60ZHX-1</b>
<b>AQ75ZHX</b>	28,24	4,13	<b>39,47</b>	<b>5,67</b>	76,31	5,86	<b>82</b>	3x40A"C"	scroll 3x400V	R134a 6,0kg	400	ne	<b>1AQ75ZHX-1</b>
<b>AQ100.2ZHX</b>	37,18	4,09	<b>52,21</b>	<b>5,69</b>	96,78	5,78	<b>82</b>	3x50A"C"	scroll 3x400V	R134a 10kg	400	ano	<b>1AQ100.2ZHX-1</b>


Volitelná výbava	objednací číslo
MasterTherm ON-LINE	<b>10ICON</b>
Desuperheater pro vysoce účinný ohřev TUV	<b>10DESUP</b>
Rozšiřující modul regulace PLUS	<b>10EK</b>
Integrovaný elektroměr 3x65A, MID	<b>10EM65AMID</b>
Barva v ceně - stříbrná	
RAL 9006	

- Základní výbava**
- ✓ Integrovaná oběhová čerpadla
  - ✓ Řízení výkonové kaskády Master Lan
  - ✓ Dotykový displej pGDx s funkcí prostorového přístroje
  - ✓ Elektronicky řízený expanzní ventil
  - ✓ Vestavěný elektrorozvaděč s jištěním komponentů


- Vlastnosti**
- ▶ Teplota topné vody až 82 °C
  - ▶ Teplota zdrojové vody až 45 °C
  - ▶ Snadná montáž
  - ▶ Velmi tichý provoz
  - ▶ Možnost řízení až 6 topných okruhů a ohřev TV
  - ▶ Možnost vzdáleného dohledu a monitoringu
  - ▶ Komunikační protokol ModBUS RTU

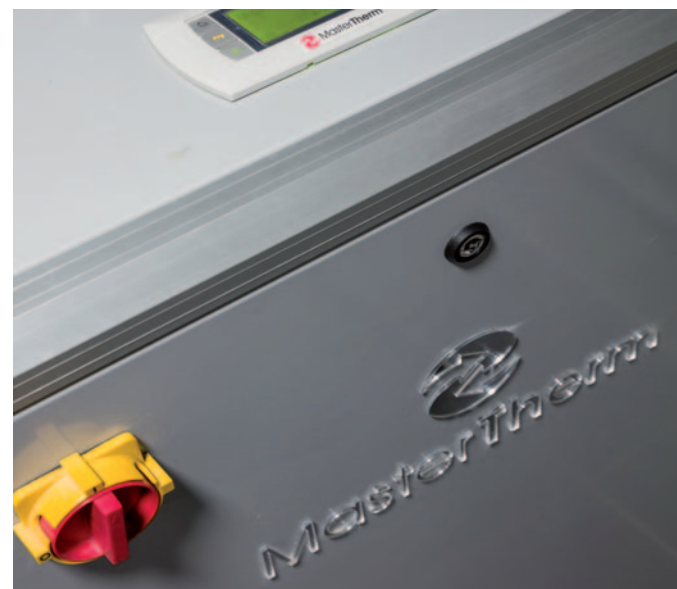

Rozměry a připojení AQ40ZHX-AQ50ZHX:

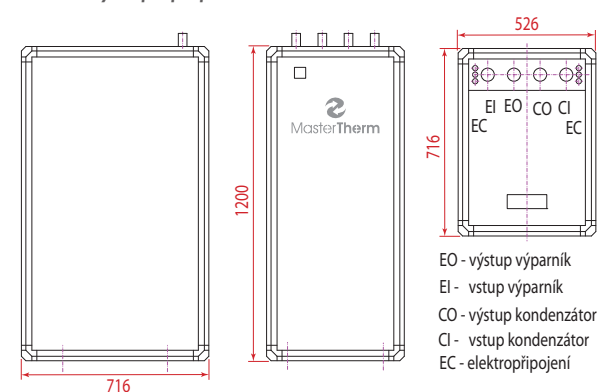

Rozměry a připojení AQ60ZHX:

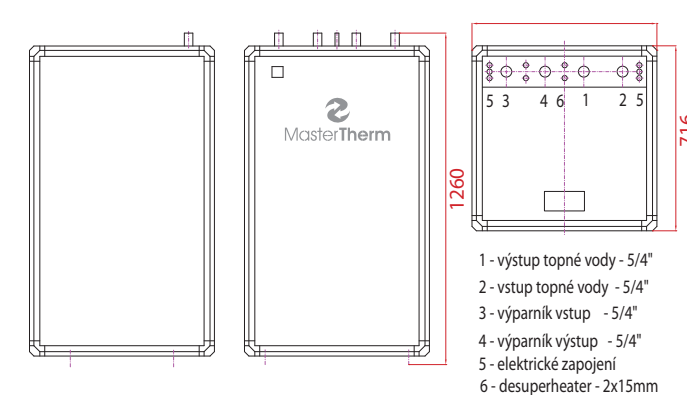

Rozměry a připojení AQ75ZHX-AQ100ZHX:

